


Кондиционеры или сплит-системы для кондиционирования воздуха производятся в различных вариантах. Специалисты завода Пярислюдицихувов в Бераравеской ревал Койвалде производят (везде)

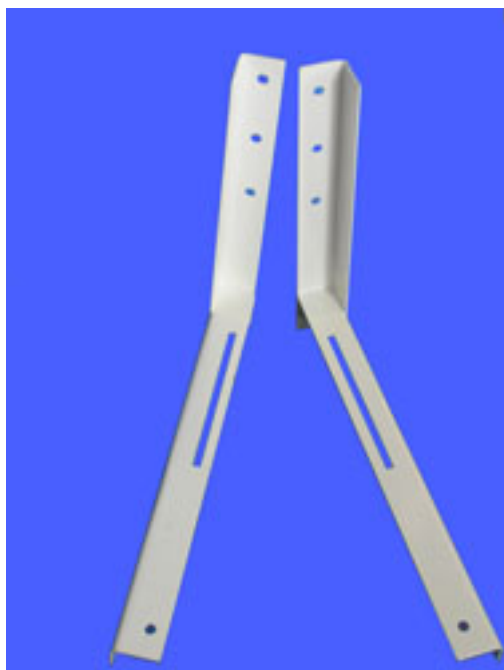

Основные **технические данные** / Модель

**KK-01**

Вес внешнего блока, устанавливаемого на пару кронштейнов, кг, не более

50

Расстояние между крепежными отверстиями внешнего блока, мм (min-max)

180-290

Количество крепежных отверстий на вертикальной полке

3

Диаметр крепежного отверстия  
на вертикальной полке, мм

10

Габариты одного кронштейна, мм, не более,  
длина×ширина×высота

450x45x400

Вес одного комплекта не более, кг

5

Стоимость, грн. при условиях EXW г. Краматорск («ИНКОТЕРМС 2000»)

48

***Предприятия располагает собственным производством и имеет возможность изготовить кронштейны по ВАШЕМУ Тех.заданию***