


Кондиционеры транспортные марки КТЕ-3001/2 предназначены для охлаждения, частичного осушения и очистки от пыли воздуха, подаваемого в кабину карьерных экскаваторов, буровых установок, строительных и дорожных машин, тепловозов, электровозов, башенных, мостовых, козловых кранов и т.д.

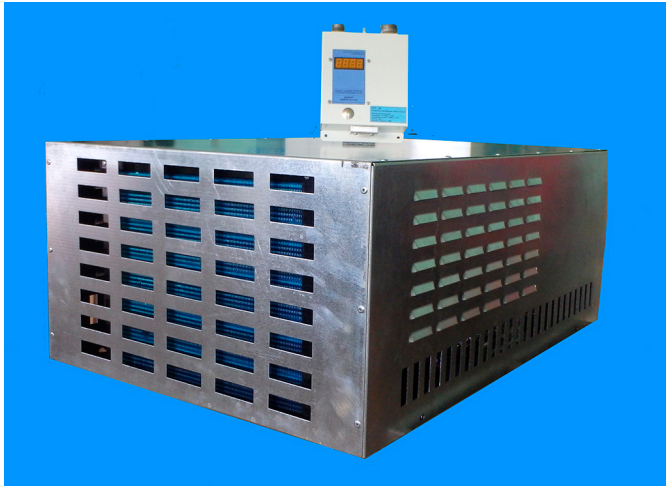

Наименование параметров

Значение

КТЕ-3001/3002

(по холоду)

1. Производительность по воздуху, м

490

2. Производительность по холоду, кВт,

не менее,

при следующих условиях:

– температура окружающего воздуха

на входе испаритель,

– относительная влажность воздуха,

подаваемого на испаритель, %

3

35±2 (308±2)

50±5

3. Максимальная температура воздуха

на входе в конденсатор,

60 (333)

4. Запас полного давления на выходе

для воздушных каналов, Па, не менее

60

5. Холодильный агент

R-410a

6. Потребляемая мощность кондиционера

при номинальной производительности

по холоду, кВт, не более

1,9

7. Род тока

переменный

8. Частота тока, Гц

50±0.4%

9. Напряжение, В

220(380)±10%

10. Габаритные размеры

902\*618\*340

11. Масса кондиционера, кг, не более

70

14. Эффективность очистки воздуха, %

90